


PRODUKTINFORMATIONEN



interstil
Vorhang-Garnituren




SMART.ELECTRIC

PRODUKTINFORMATIONEN

SMART.ELECTRIC

So funktioniert's ...

... beim geteilten Vorhang

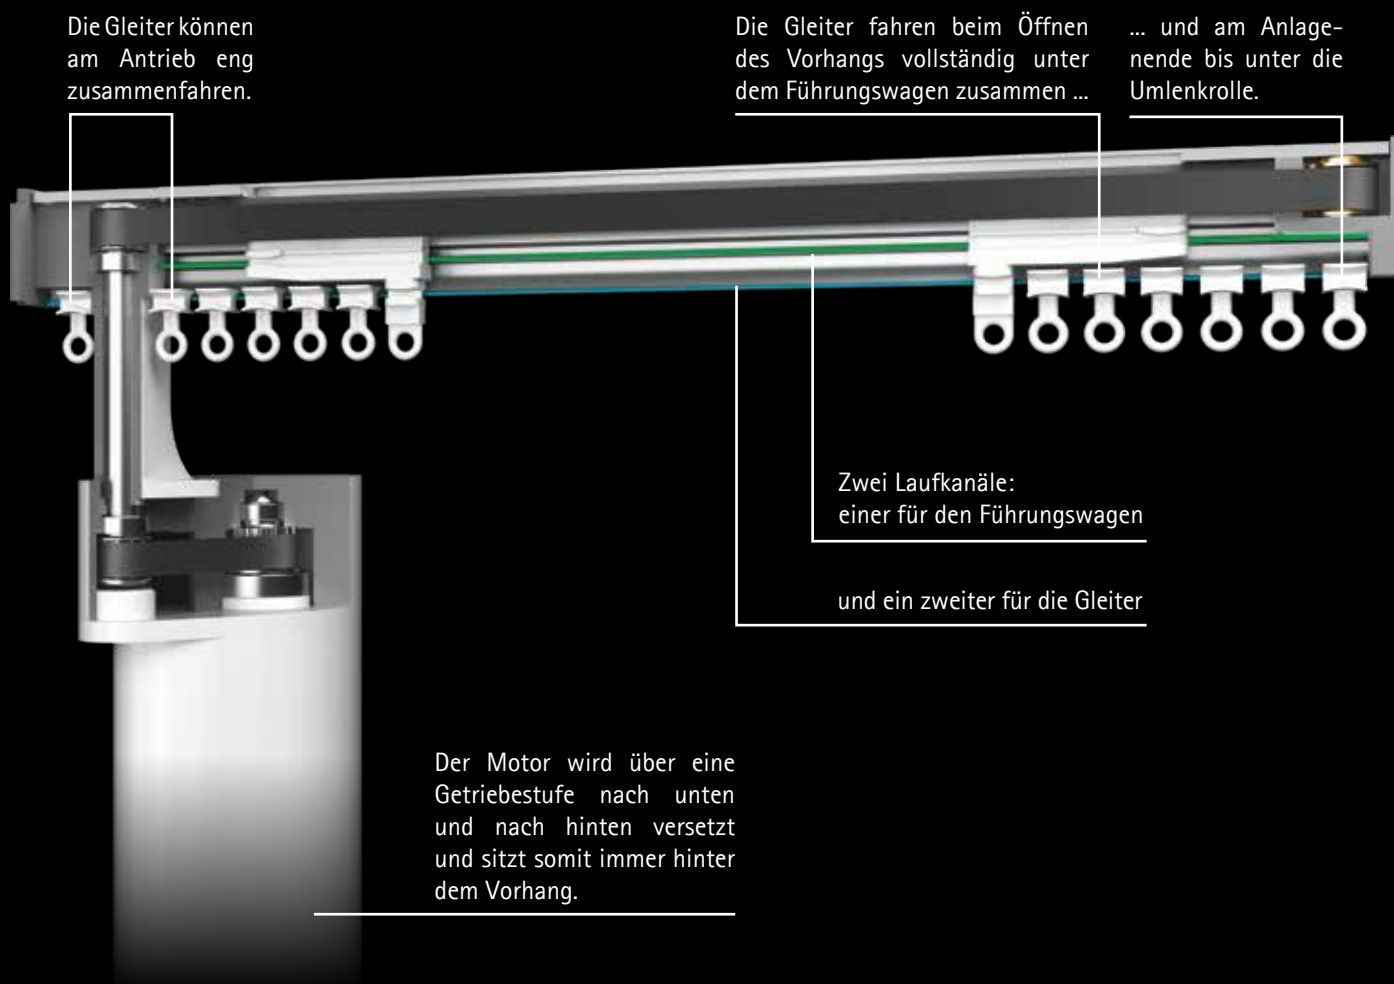

... beim ungeteilten Vorhang




SMART.ELECTRIC
im Video erleben ▶



1. Auswahl Profil


Material	Aluminium Laufkanäle mit Innenbeschichtung
Max. Länge	580 cm
Einsatzbereich	trockene Innenräume

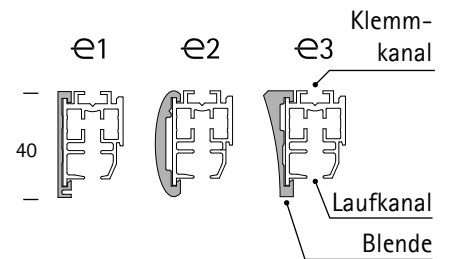


2. Auswahl Montagevarianten

Wandmontage


Träger flach: zwei Trägerlängen
Sondermaße auf
Anfrage



Träger eclipse: eine Trägerlänge




Wandplatte: optional größere
Platten für mehr
Stabilität



Deckenmontage

deckennah
(Schattenfuge 4 mm)
plus Keder für lichtdichten Deckenabschluss




Nischenmontage

beidseitig glatter Profilschnitt
mit Träger



3. Auswahl Profilabschluss

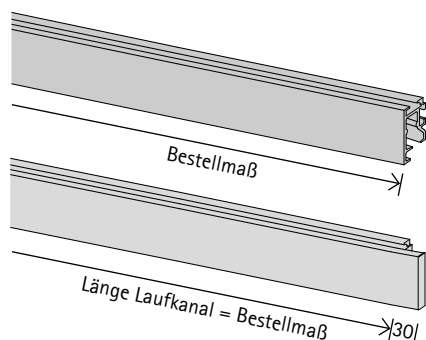

Wandanschlag

glatter Profilschnitt

freistehendes Ende

3cm Überstand

4. Auswahl Bedienung

Motorgetrieben



Akku-Motor



230V
RTS



230V
Hauselektrik

Akku-Motor mit RTS Funk
weiß oder schwarz (foliert)

mittels Funksender ansteuerbar

230V-Motor mit RTS-Funk
Aluminium oder schwarz (foliert)

mittels Funksender ansteuerbar

230V-Motor für die Hauselektrik
Aluminium oder schwarz (foliert)

Der kabelgebundene Antrieb über
Schalter. Installation nur über
Elektrofachbetrieb. Problemlos
auch in die KNX-Welt integrierbar.

Motorposition: wahlweise rechts oder links

Handbedienung

Funktion wie konventionelle Innen-
lauf-Garnitur (ohne Getriebestufe
und Motor)

5. Auswahl Funksender



1-Kanal-
Handsender



5-Kanal
Handsender



1-Kanal-
Wandsender

1-Kanal Handsender

5-Kanal Handsender

zur Ansteuerung von bis zu
5 Anlagen

1-Kanal Wandsender



51 – Anthrazit



55 – Weiß matt



56 – Schwarz



62 – Messing matt




72 – Nickel matt



77 – Edelstahl



79 – Aluminium

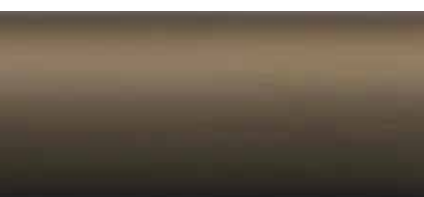

80 – Bronziert

8. Auswahl Oberfläche

9. Service

Biegeservice



nur Flachprofil e1
Biegeradius 250 mm




Segmentbogen

Gehrungsschnitte



Gehrungsverbinder

Colorservice nach
dem RAL-System



213 Farben nach RAL-Fächer K5
Coloriert werden Blenden und Wandträger.
Antriebstechnik und andere verdeckte
Teile werden entsprechend des ausge-
wählten Farbtons in weiß, schwarz oder
aluminiumfarben dazukonfektioniert.

10. Verarbeiter

Über 3.000 Raumausstatter
und Händler deutschlandweit.

www.interstil.de/fachhaendlersuche



Smarte Optionen:

Mittels der Smart-Home-Zentrale TaHoma Switch von Somfy können die Motoren über die TaHoma-App mit mobilen Endgeräten angesteuert und mit anderen smarten Geräten von Somfy vernetzt werden. Die TaHoma Switch ist über Somfy erhältlich.



www.interstil.de

Rückfragen/Produktmuster:

Tel. +49 5204 913660
E-mail service@interstil.de